



Alle gangbare snelwisselplaten hamermodel zijn uit voorraad leverbaar. Ze worden in eigen productie vervaardigd van HARDOX materiaal en zijn voorzien van machinaal bewerkte aanlegvlakken voor spie en as.

Maatwerk volgens klant-specificatie of voorbeeld is ook mogelijk.

Vraag naar de verdere mogelijkheden.

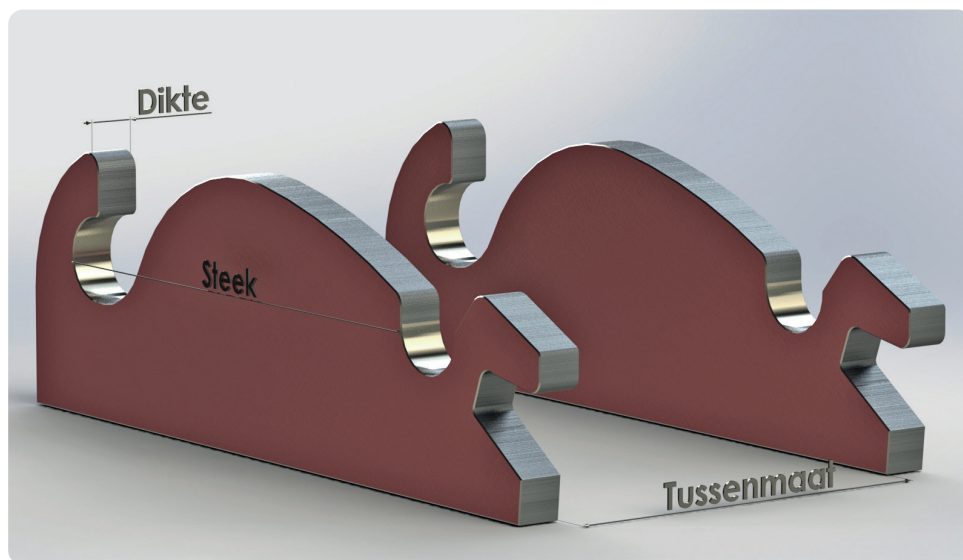

De bijbehorende verstevigingsruggen en gegoten kapjes zijn ook los leverbaar, of kunnen kant en klaar op de platen gelast geleverd worden.

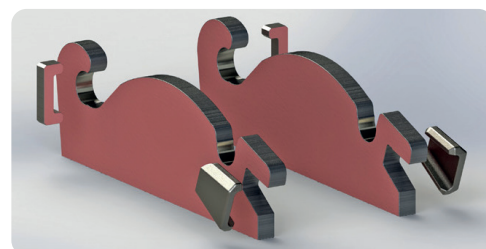

Modelnr.	Plaatdikte/ mm	Gewicht/kg	Steekmaat/ mm	Asmaat/mm	Tussenmaat/mm
CW-00	20 **	7,3	150	30	150
CW-05	25 **	11	200	40	180
CW-05	20	8	200	40	180
CW-10-300	25	21	300	50	320
CW-10-300	30 **	25	300	50	320
CW-10-350	25	24	350	50	320
CW-10-350	30 **	29	350	50	320
CW-30	35 **	68	475	60	Smal: 430 mm Normaal 560 mm
CW-40	40 **	75	475	60	Smal: 560 mm Normaal 700 mm
CW-45	50 **	166	570	90	Smal: 575 mm Normaal 845 mm
CW-55	60 **	268	650	105	Smal: 575 mm Normaal 845 mm
CW-70	70 **	398	875	125	855

\*\*=standaard plaatdikte