


HEKO GLK-Kettenräder verzahnt und unverzahnt

Kettenräder für Gabellaschenketten Typ RLA, RLA-R und RLE

- In geschweißter Ausführung
- Zähne gehärtet

HEKO Kettenräder für Gabellaschenketten sind in vielen Variationen lieferbar. Wir fertigen die verzahnten Antriebskettenräder vorzugsweise mit austauschbaren Zahnkränzen aus legiertem Sonderstahl mit gehärteten Kettenanlagestellen und Naben aus Stahl. Ausführung in Edelstahl möglich. Bei einsträngigen Anlagen empfehlen wir für die Umlenkung unverzahnte Kettenrollen. Bei mehrsträngigen Anlagen empfehlen wir verzahnte Kettenräder aufgrund der asymmetrischen Ausführung der Kettenglieder. Eine optimale Abstimmung von Ketten und Kettenrädern gewährleistet höchste Lebensdauer.

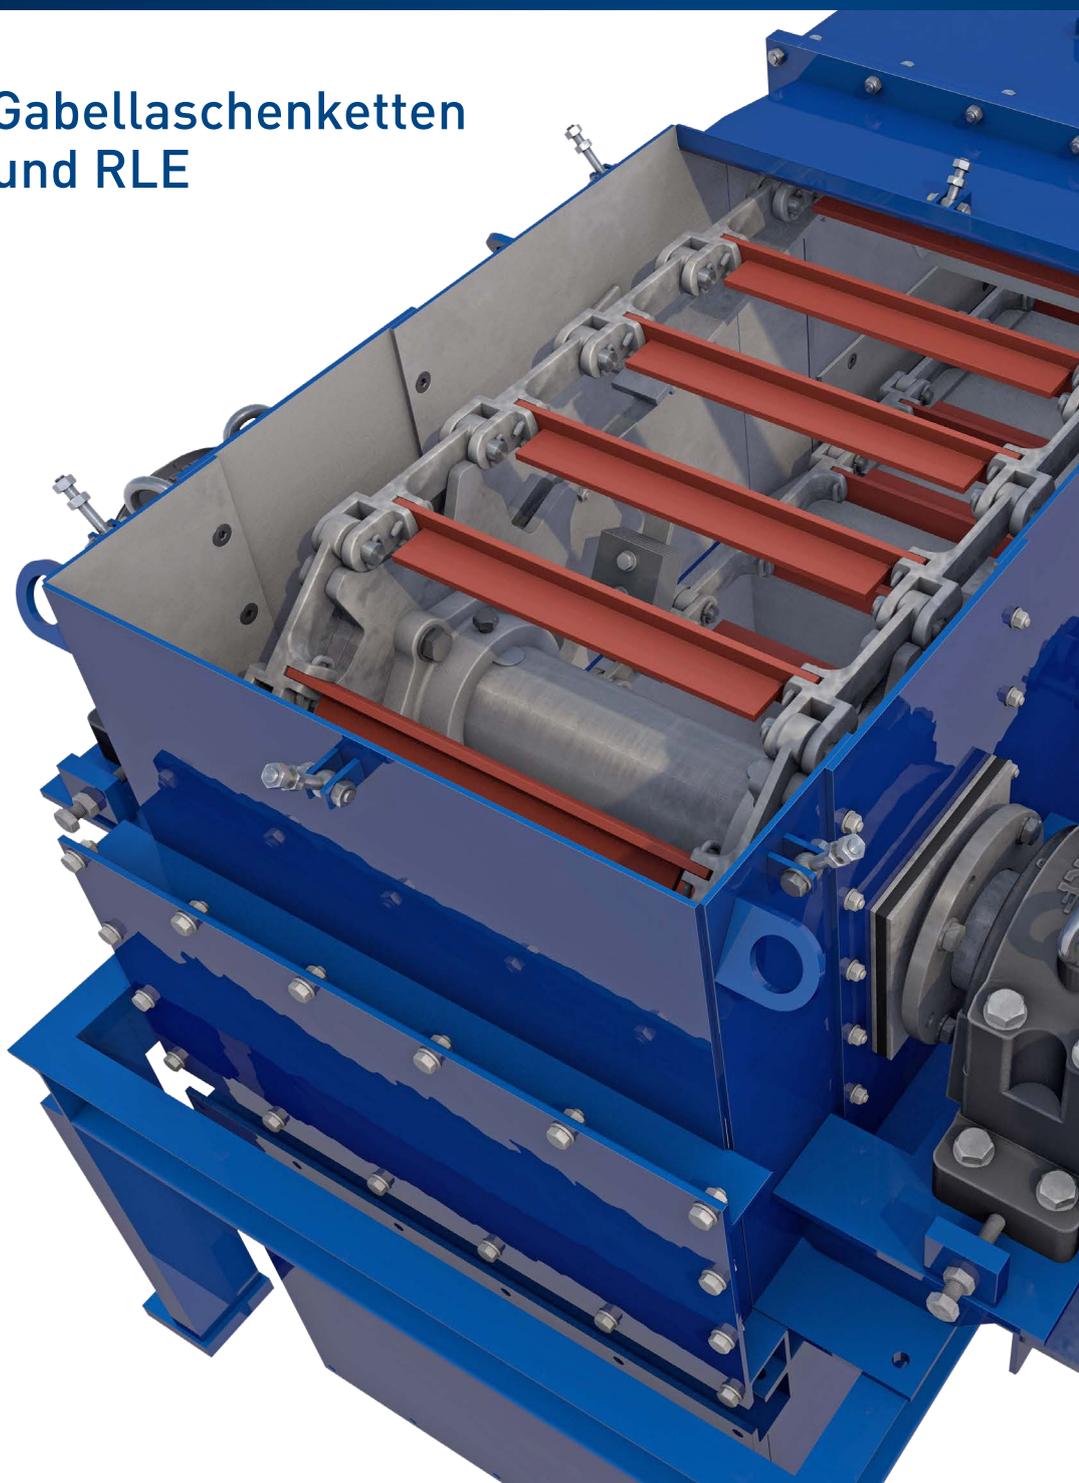




HEKO GLK-Kettenräder verzahnt und unverzahnt


HEKO Kettenräder für Gabelaschenketten, verzahnt

zugehörige Kette, Typ (mm)	Anzahl der Zähne	Maße (mm)			
		Teilkreis- Durchm. Tk Ø	Außen- Durchm. Ta	a	b
p x h x s					
101,6 x 36 x 12	6	203,20	216	14	38
	8	265,50	275		
	10	328,80	340		
	12	392,60	405		
142 x 50 x 19	6	284,00	304	20	50
	8	371,06	390		
	10	459,52	470		
142 x 50 x 25	6	284,00	304	20	56
	8	371,06	390		
	10	459,52	470		
142 x 50 x 29	6	284,00	304	20	60
	8	371,06	390		
	10	459,52	470		
160 x 50 x 25	8	418,09	445	20	56
	10	517,77	545		
175 x 60 x 30	8	457,29	500	24	74
	10	566,31	610		
200 x 60 x 30	8	522,40	565	24	64
	10	647,40	690		
250 x 70 x 30	8	653,27	690	24	74
260 x 75 x 30	8	679,40	710	26	76

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage

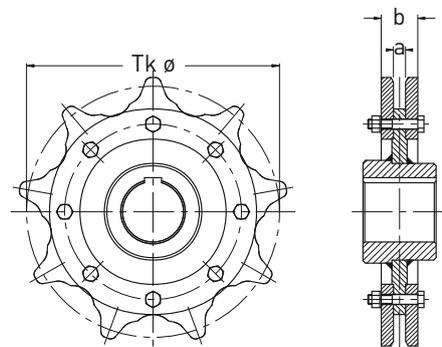

HEKO Kettenrad Typ RLA-R mit symmetrischen
Zähnen für Reversierbetrieb

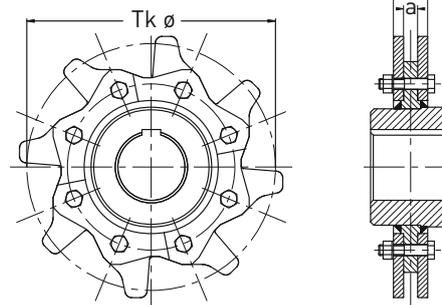

HEKO Kettenrad Typ RLA für
Gabelaschenkette Modell 69226



HEKO GLK-Kettenräder verzahnt und unverzahnt


HEKO Kettenräder für Gabelaschenketten, unverzahnt

zugehörige Kette, Typ p x h x s	Maße (mm)		
	Außen-Durchmesser Ta	a	b
101,6 x 36 x 12	160	15	39
	229		
	295		
	376		
142 x 50 x 19	234	20	50
	320		
	415		
	535		
142 x 50 x 25	234	20	56
	320		
	415		
	535		
142 x 50 x 29	234	20	60
	320		
	415		
	535		
160 x 50 x 25	365	20	56
	480		
175 x 60 x 30	425	24	74
	535		
200 x 60 x 30	490	24	74
	615		
250 x 70 x 30	580	24	74
260 x 75 x 30	610	24	74

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage



Unverzahnte und im Ganzen
geteilte Umlenkrolle



HEKO Kettenrad Typ RLE unverzahnt
für Laschenketten

